



KABA[®]

B-Net[®] 93 20 – L'enregistrement simple des données


De conception attrayante et d'utilisation simple, le B-Net 93 20 est le terminal idéal pour la première mise en place de gestion des temps. Toutes les fonctions standard, telles que les mouvements d'entrée / sortie, les missions, les demandes de solde et les fonctions spéciales sont contrôlées par cinq touches de fonction avec pictogrammes en couleur.

Caractéristiques du B-Net 93 20

- Affichage LCD graphique transreflectif avec une résolution de 240 x 40 pixels pour l'affichage des données de temps et de l'information.
- 5 touches de fonction disponibles avec des pictogrammes en couleur pour les mouvements d'entrée / sortie, les missions, les pauses, les demandes de solde et les fonctions spéciales.
- Reprogrammation journalière individuelle automatique selon les contraintes de temps.
- Les saisies incorrectes sont évitées grâce à des contrôles de plausibilité sur les entrées / sorties.
- Fonction de messagerie pour envoyer des informations ciblées aux collaborateurs.
- Adaptation aux process de saisie via le paramétrage.
- Capacité mémoire de 200 données personnelles et 4.000 mouvements.
- Saisie optique des données via un lecteur LEGIC.
- Autres lecteurs, tels qu'inductifs, à pistes magnétiques, Mifare, Hitag, HID, etc. également disponibles.
- Sauvegarde des données en cas de panne de courant et redémarrage automatique.
- Modes de fonctionnement possibles : online, offline et autonome.
- Interface Ethernet en standard 10/100 Mbps.
- Classe de protection IP 30 / IP 54 (en fonction du lecteur).
- Verrouillage trois points pour une étanchéité optimale du boîtier.
- Température de fonctionnement 0° à +55°C.
- Sécurité de l'investissement grâce à la compatibilité avec les terminaux Bedas / Bedanet.
- Conforme à la norme Qualité DIN EN ISO 9001 : 2000.
- Clavier lecteur pour saisies alphanumériques.
- Cela permet le choix de la liste de commande, par exemple pour les missions ou changement de centre de coût via les clefs de navigation.
- Fonction de contrôle d'accès
 - Contrôles de plausibilité sur les autorisations d'accès.
 - Deux relais et quatre entrées numériques, par exemple pour la surveillance d'une porte.
- Installation extérieure possible.
- Température de fonctionnement -25°C à +55°C selon la classe environnementale III.

En option :

- Interface hôte RS 485.
- Configuration I
Capacité mémoire jusqu'à 1.000 données personnelles et 4.000 mouvements.
- Configuration II
Capacité mémoire jusqu'à 2.000 données personnelles et 8.000 mouvements ou 3.500 données personnelles et 3.500 mouvements.
- Alimentation électrique externe secourue (durée de service jusqu'à quatre heures dans des conditions types).

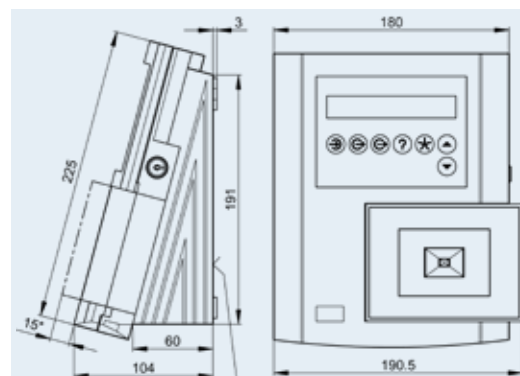

Les dimensions détaillées du produit peuvent être téléchargées depuis notre site web.

Sous réserve de modifications techniques !
N° de commande AC0610312/KBF/1006

Kaba SAS
9 rue Pagès
92150 Suresnes
France
Tél. + 33 1.41.38.98.60
Fax + 33 1.41.38.01.06
contact@ksp.kaba.com

<http://www.kaba.fr>

KABA®