



KABA®

Terminal B-Net 95 40 avec B-Client PDC3


Le B-Net 95 40 fournit toutes les données réelles relatives à l'organisation et aux process de l'entreprise. Ce terminal est le standard idéal aux exigences de saisie des données d'entreprise. Il s'adapte aux process de saisie et se paramètre pour répondre à vos attentes spécifiques.

Caractéristiques du B-Net 95 40

- Affichage CL graphique transreflectif avec une résolution de 240 x 128 pixels pour la représentation des données de temps et l'affichage des informations.
- 15 process de saisie librement définissables avec 18 étapes de saisie. Sélectionnable via cinq touches de fonction et trois clés logicielles.
- Process de saisie similaires ou connexes regroupés à l'aide de trois touches de fonction.
- Sélection confortable des listes, p. ex. motifs des anomalies ou changement des centres de coûts.
- Saisie des données individuelles via un clavier alphanumérique intégré.
- Sélection de la langue pour l'aide à l'utilisateur parmi quatre langues prédéfinies.
- Adaptation aux process de saisie via le paramétrage.
- Capacité mémoire de 2.000 données personnelles et 8.000 mouvements ou de 3.500 données personnelles et 3.000 mouvements.
- Saisie optique des données via un lecteur LEGIC. Autres lecteurs, tels qu'inductifs, à pistes magnétiques, Mifare, Hitag, HID, etc. également disponibles.
- Sauvegarde des données en cas de panne de courant et redémarrage automatique.
- Modes de fonctionnement possibles : online, offline et autonome.
- Interface Ethernet en standard 10/100 Mbps.
- Deux relais et quatre entrées numériques, p. ex. surveillance de l'état de la machine.
- Classe de protection IP 30 / IP 54 (en fonction du lecteur).
- Verrouillage trois points pour une étanchéité optimale du boîtier.
- Température de fonctionnement -10°C à +40°C.
- Sécurité de l'investissement grâce à la compatibilité avec les terminaux Bedas / Bedanet.
- Conforme à la norme Qualité DIN EN ISO 9001 : 2000.

En option :

- Extension : jusqu'à 10.000 données personnelles et 50.000 mouvements.
- Alimentation électrique secourue (durée de service jusqu'à quatre heures dans des conditions types).
- Les justificatifs des codes à barres seront rapidement saisis en toute sécurité via le second lecteur.

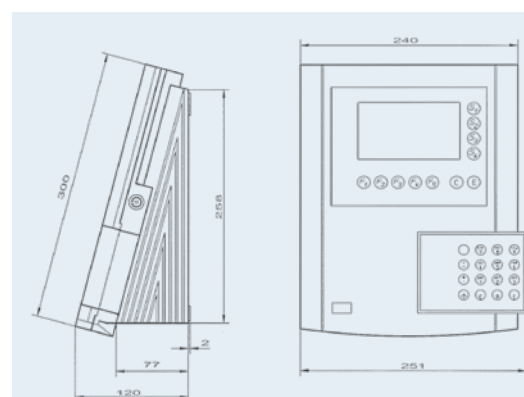

Les dimensions détaillées du produit peuvent être téléchargées depuis notre site web.

Sous réserve de modifications techniques !
N° de commande AC0610312/KBF/1006